



平面図

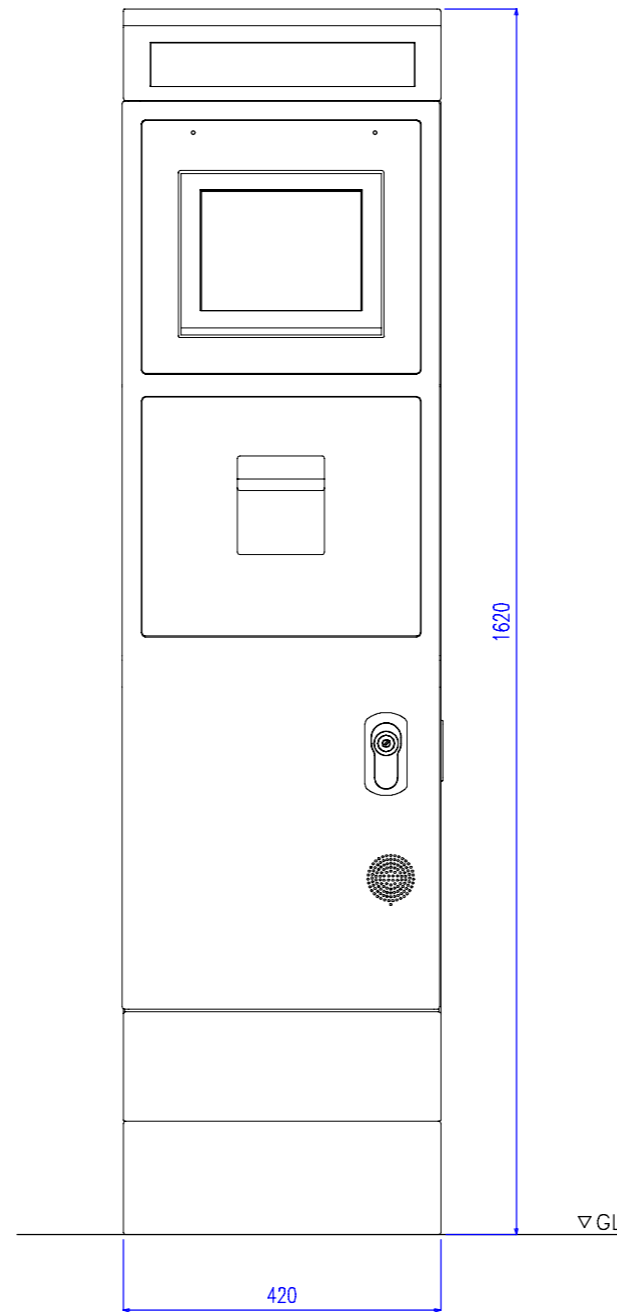

正面図

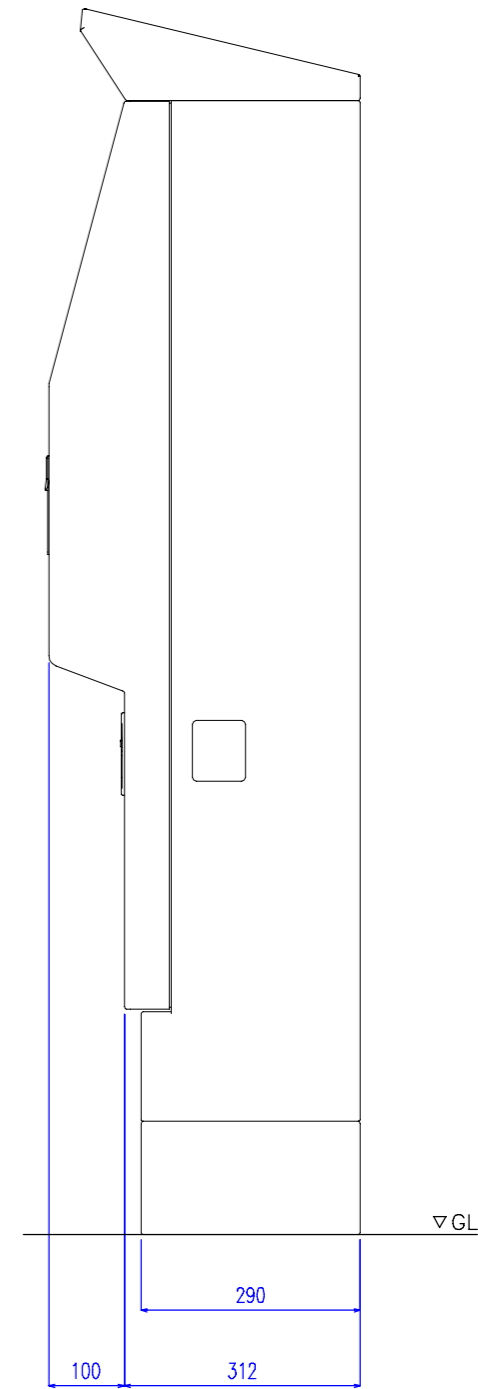

側面図

仕様	
機種名	EPL500
重量	109kg
鋼板	電気亜鉛めっき鋼板 t2.3 及びSUS430
塗料	下地処理：カチオン塗装，仕上げ：粉体焼付塗装
電源	AC100V±10% (50/60Hz)
消費電力	待機時：約70W，動作時：約150W (最大：約350W)
操作方式	赤外線透過型タッチパネル
ディスプレイ (表示部)	10.4インチ高輝度液晶ディスプレイ
ディスプレイ (解像度)	SVGA 800×600
印字シール	感熱シール仕様 (サイズ 35×55)
印字シール材質	高耐摩擦性 発泡Pet樹脂 t=50μm
印字色	黒1色
ロール紙シール枚数	3900枚/巻
インクリボン	70mm幅×300m 1巻で約4000セット (但し、1回の発行でシール2枚印字)
シール発行時間	操作完了後、15秒以内
操作音出力機能	有
遠隔操作装置	有 (ADSL/光/LTE)

特記事項		修正事項	